

Blinkit

ÜRÜN KATALOĐU

2025.09





İÇİNDEKİLER

Hakkımızda

Sayfa 3

Led konnektör

Sayfa 24

Mobilya Sensörleri

Sayfa 4-5

Lineer Ledler

Sayfa 25-31

Ayna sensörleri

Sayfa 6-19

Led driverlar

Sayfa 32-34

Şerit Ledler

Sayfa 20-22

Aksesuarlar

Sayfa 35

Neonledler

Sayfa 23-24

Hakkımızda

Markamız; mobilya aydınlatma alanında en kaliteli ürünleri, tüketiciye en uygun fiyat ile sunma amacıyla kurulmuş olup, sektörde modern ve kalite yaklaşımımızı titizlikle korumaya devam etmekteyiz.

Markamız üzerinden gerçekleştirdiğiniz tüm alışverişlerinizde; mağduriyet içermeyen, hızlı teslimat, iptal/iade/değişim bilinci ile yaklaşımını sağlayan müşteri temsilcilerimiz ile en keyifli alışveriş deneyimini yaşamayı mümkün kılıyoruz.

Sektördeki son gelişmeleri ve kullanıcı alanındaki güncel talepleri takip ederek, çağdaş düzeydeki teknolojiyle buluşturduğumuz web adresimizi sizlere sunuyor, en iyi ekip arkadaşlarımız, güçlü ve profesyonel idari yönetimimiz ile takibini gerçekleştirerek, tüketici haklarını en iyi şekilde yaşamanızı elde etmenizi sağlıyoruz.

Hedefimiz; kullanıcı deneyimi ile camiasında "müşteri memnuniyeti en yüksek" konumuna ulaşarak, halkın takdirini kazanmak ve firmamızdan sorunsuz, mutlu tüketici konumunda ayrılmanızı sağlamak.

BSC-1001

DOLAP KAPAK SENSÖRÜ

Yüze monte ya da gömme olarak monte edilebilir.
Çalışma voltajı 12V/24V, Çıkış gücü 100watt.
Kablo uzunluğu 2metre.
Algılama uzaklığı <15cm.



BSC-1002

İKİLİ DOLAP KAPAK SENSÖRÜ

Yüze monte ya da gömme olarak monte edilebilir.
Çalışma voltajı 12V/24V, Çıkış gücü 100watt.
Kablo uzunluğu 2metre.
Algılama uzaklığı <15cm.



Gömme Monte



Yüze Monte



Ön Görünüm Yan Görünüm

BSC-1003

EL HAREKET SENSÖRÜ

Yüze monte ya da gömme olarak monte edilebilir.
Çalışma voltajı 12V/24V, Çıkış gücü 100watt.
Kablo uzunluğu 2metre.
Algılama uzaklığı <30cm.



BSTC-1001

DOKUNMATİK SENSÖR

Yüze monte ya da gömme olarak monte edilebilir.
Çalışma voltajı 12V/24V, Çıkış gücü 100watt.
Kablo uzunluğu 2metre.
Açma / Kapama / Dimlenebilir.



BSP-1001

PIR HAREKET SENSÖRÜ

Yüze monte ya da gömme olarak monte edilebilir.
Çalışma voltajı 12V/24V, Çıkış gücü 100watt.
Kablo uzunluğu 2metre.
Algılama uzaklığı <3metre.



BSTT-1001

AHŞAP ARKASI DOKUNMATİK SENSÖR

Ahşap arkası, Cam arkası, Plexy arkası, Mermer arkası
Yüze monte ya da gömme olarak monte edilebilir.
Çalışma voltajı 12V/24V, Çıkış gücü 100watt.
Kablo uzunluğu 20cm
Algılama kalınlığı <35mm.




AYNA SENSÖRLERİ

Ayna arkasına yapıştırılan dokunmatik sensörlerdir. Işık ve buğu önleyici kontrolü yapılabilir. Tunable özellikli olanları mevcuttur.

AYNA SENSÖRLERİ

BUĞU ÖNLEYİCİ

Aynadaki buğuyu çözmek için ayna arkasına yapıştırılan resistanslardır. Kontrolleri dokunmatik sensörler vasıtası ile yapılır.

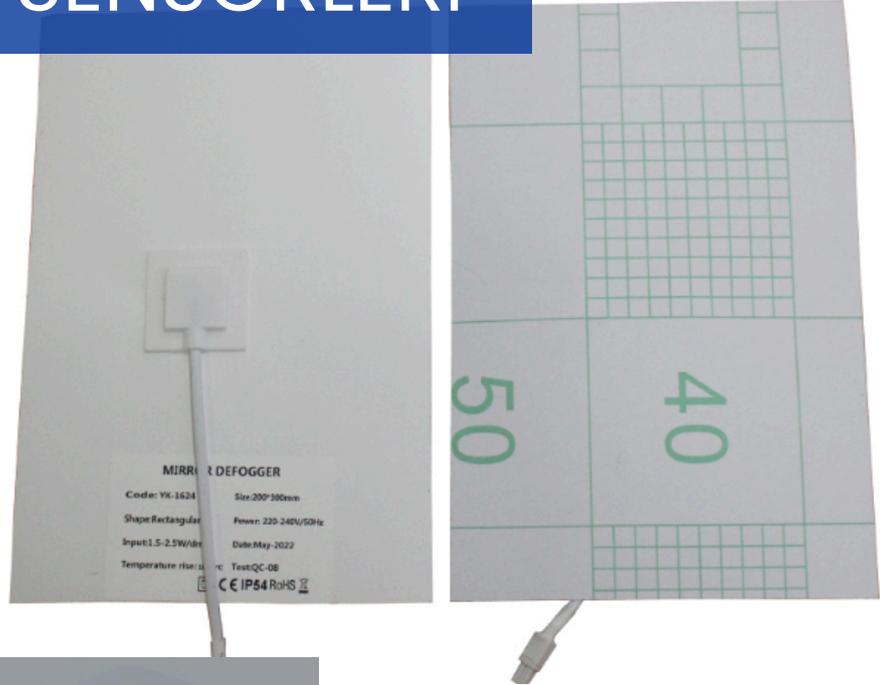

GÜÇ KAYNAKLARI

Ayna için kullanılan sensörlerin ve aydınlatmaların beslemesi için kullanılır. Özellikle Aynalar için slim yapılmıştır. 12mm incelikten başlar. Defogger kontrol üniteleri mevcuttur.





BSMT-1001**AYNA ARKASI DOKUNMATİK SENSÖR**

Ayna arkasına monte edilir.

Çalışma voltajı 12V/24V, Çıkış gücü 60watt.

Kablo uzunluğu 15cm

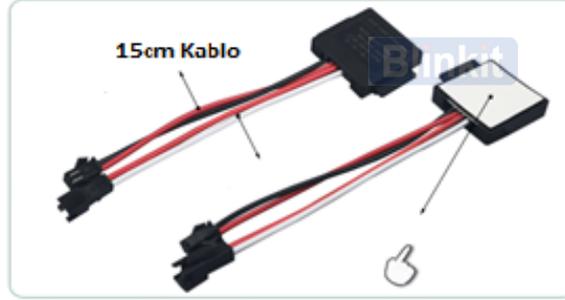
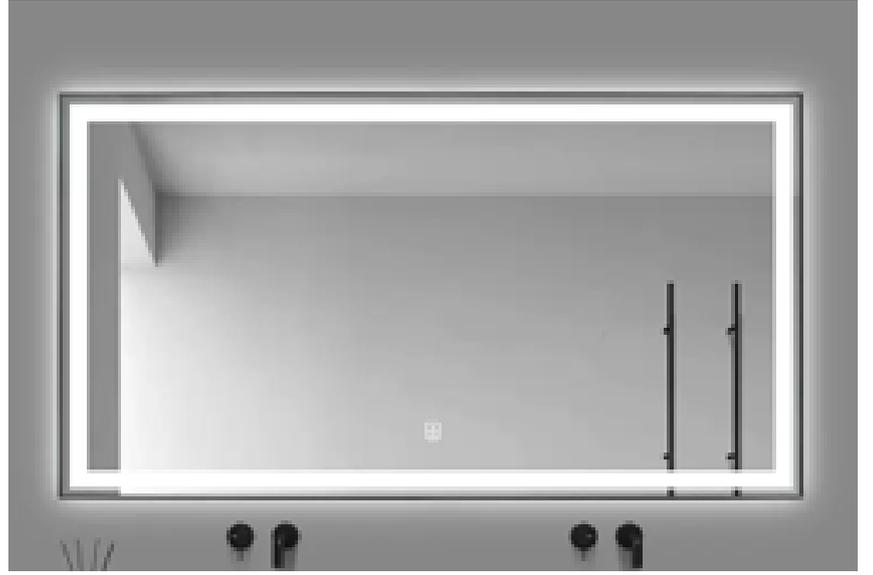
**BSMT-1001T****AYNA ARKASI DOKUNMATİK SENSÖR TUNABLE**

Ayna arkasına monte edilir.

Tunable yani 3 renk çıkışıdır.


Çalışma voltajı 12V/24V, Çıkış gücü 60watt.

Kablo uzunluğu 15cm

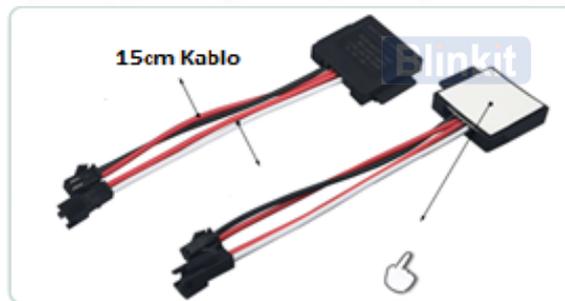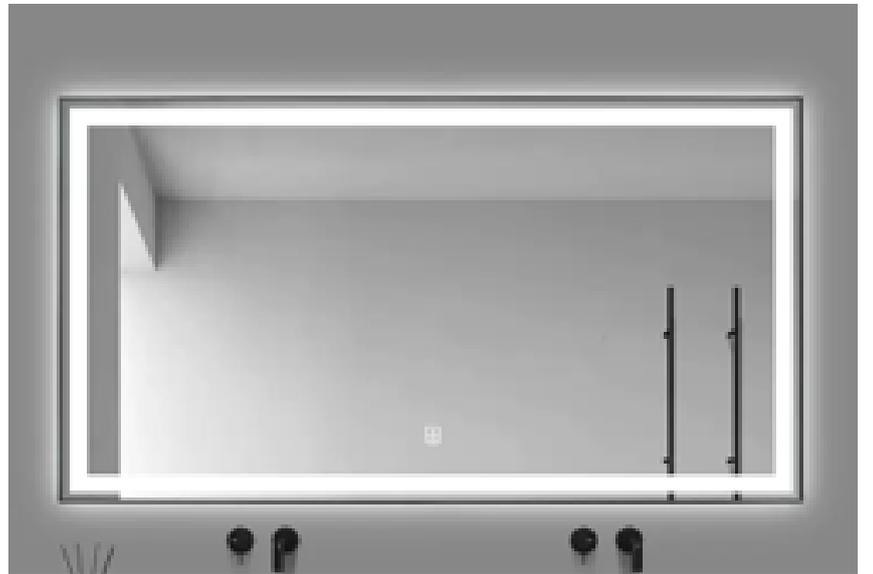

BSMT-1002**AYNA ARKASI DOKUNMATİK SENSÖR BUĞU ÖNLEYİCİLİ**


Ayna arkasına monte edilir.
Açma/Kapama Dimlenebilir.
Buğu önleyici dokunmatiği vardır.
Çalışma voltajı 12V, Çıkış gücü 60watt.
Kablo uzunluğu 15cm

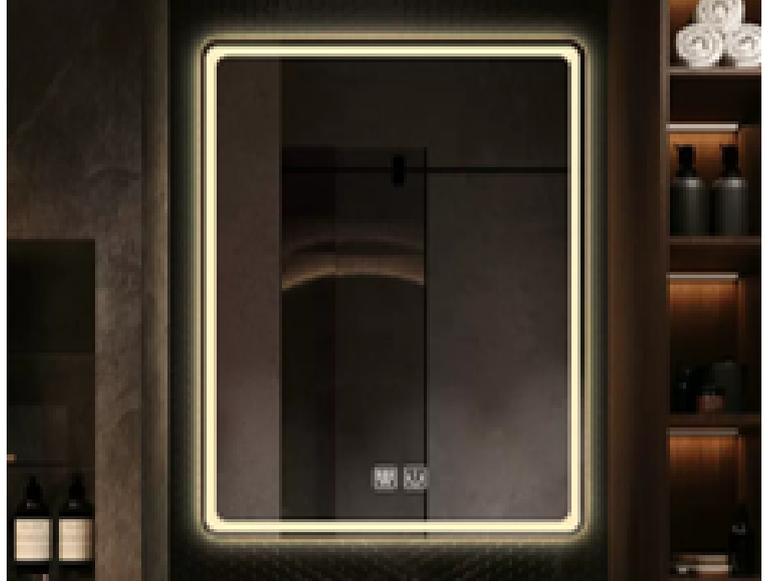**BSMT-1002T****AYNA ARKASI DOKUNMATİK SENSÖR BUĞU ÖNLEYİCİLİ TUNABLE**

Ayna arkasına monte edilir.
Açma/Kapama Dimlenebilir.
Buğu önleyici dokunmatiği vardır.
Tunable yani 3 renk çıkışıdır.
Çalışma voltajı 12V/24V, Çıkış gücü 60watt.
Kablo uzunluğu 15cm



Ayna arkasına monte edilir.
Açma/Kapama Dimlenebilir.
Buğu önleyici dokunmatiği
Saat Sıcaklık Göstergesi
Renk parlaklık hafızası
Çalışma voltajı 12V, Çıkış gücü 60watt.
Kablo uzunluğu 15cm

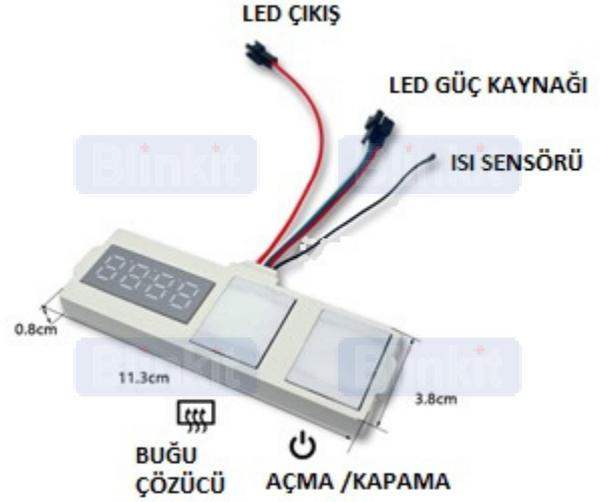

Ürün Parametreleri

Ürün Parametreleri			
Giriş	DC12V	Kablo Uzunluğu	15cm
Çıkış	DC12V	Sertifikalar	CE/ROSH
Güç	60W	Göstergeler	Beyaz(Kapalı)/Mavi(Açık)
Algılama Aralığı	1-6mm	Desteklenen Ayna Kalınlığı	1-6mm Glass Acrylic/Mirror...
Ölçüleri	11.4cm*4.2cm*1.0cm		
Ağırlık	50g	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~75°C

Ayna arkasına monte edilir.
Açma/Kapama Dimlenebilir.
Buğu önleyici özelliği
Saat Sıcaklık Göstergesi
Renk parlaklık hafızası
Çalışma voltajı 12V, Çıkış gücü 60watt.
Kablo uzunluğu 15cm






Ürün Parametreleri

Giriş	DC12V	Kablo Uzunluğu	15cm
Çıkış	DC12V	Sertifikalar	CE/ROSH
Güç	60W	Göstergeler	Beyaz(Kapalı)/Mavi(Açık)
Algılama Aralığı	1-6mm	Desteklenen Ayna Kalınlığı	1-6mm Glass Acrylic/Mirror...
Ölçüleri	8,3cm*6.2cm*0,9cm		
Ağırlık	55g	Çalışma Sıcaklığı	-40°C-75°C

BSMT-1004T

DIJITAL AYNA ARKASI DOKUNMATİK SENSÖR-BUĞU ÖNLEYİCİLİ SAAT&SICAKLIK GÖSTERGELİ TUNABLE


Ayna arkasına monte edilir.
Açma/Kapama Dimlenebilir.
Buğu önleyici özelliği
Saat Sıcaklık Göstergesi
Renk parlaklık hafızası
Çalışma voltajı 12V, Çıkış gücü 60watt.
Kablo uzunluğu 15cm
Tunable led çıkışı

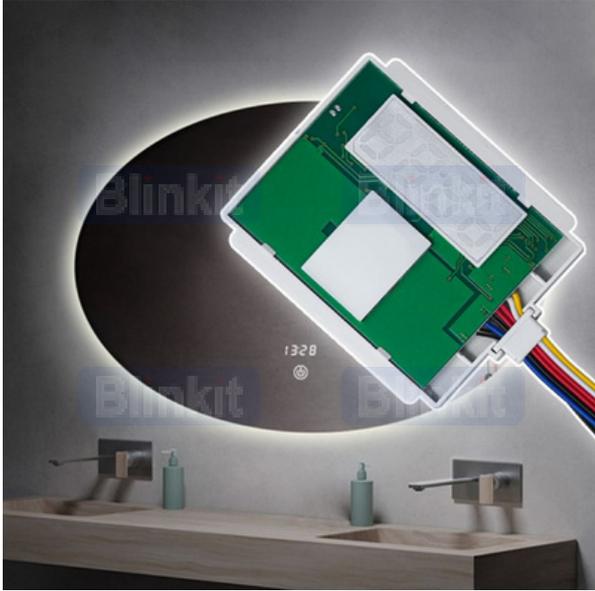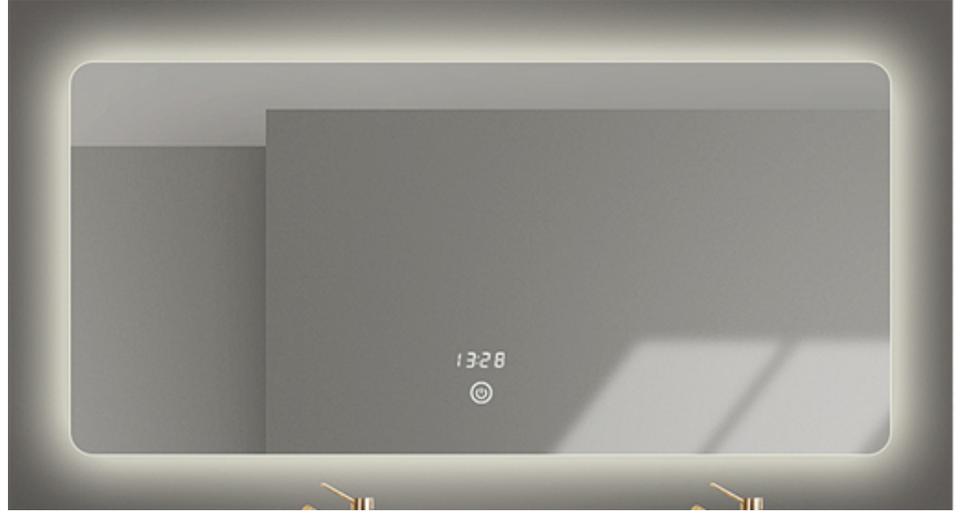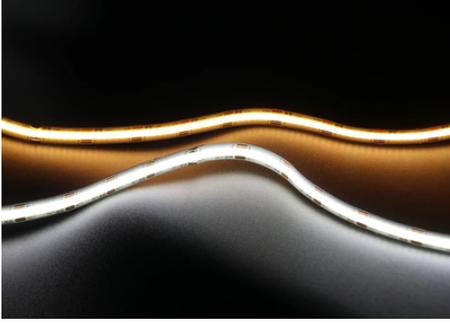

Ürün Parametreleri

Giriş	DC12V	Kablo Uzunluğu	15cm
Çıkış	DC12V 60W	Sertifikalar	CE/ROSH
Güç	60W	Göstergeler	Beyaz(Kapalı)/Mavi(Açık)
Algılama Aralığı	1-6mm	Desteklenen Ayna Kalınlığı	1-6mm Glass Acrylic/Mirror...
Ölçüleri	8,3cm*6.2cm*0,9cm		
Ağırlık	55g	Çalışma Sıcaklığı	-40°C-75°C


1,5-2 metre aralığında cisim algıladığında otomatik çalışır ve 40saniye boyunca çalışmaya devam edip kendini kapatır.

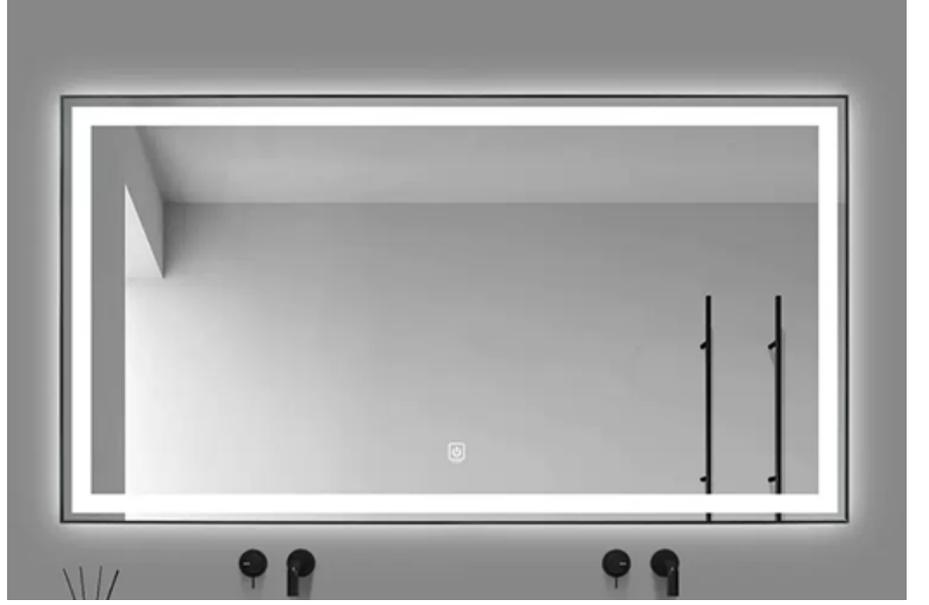

Ürün Parametreleri

Giriş	DC12V-24V	Kablo Uzunluğu	15cm
Çıkış	DC12V-24V	Sertifikalar	CE/ROSH
Güç	60W	Göstergeler	Beyaz(Kapalı)/Mavi(Açık)
Algılama Aralığı	1,5-2metre	Desteklenen Ayna Kalınlığı	1-6mm Glass Acrylic/Mirror...
Ölçüleri	6,8cm*6,1cm*0,8cm		
Ağırlık	30g	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~75°C




Ayna arkasına monte edilir.
Besleme voltajı 220V A.C,
Led çıkışı 12V 12watt.
Kablo uzunluğu 15cm

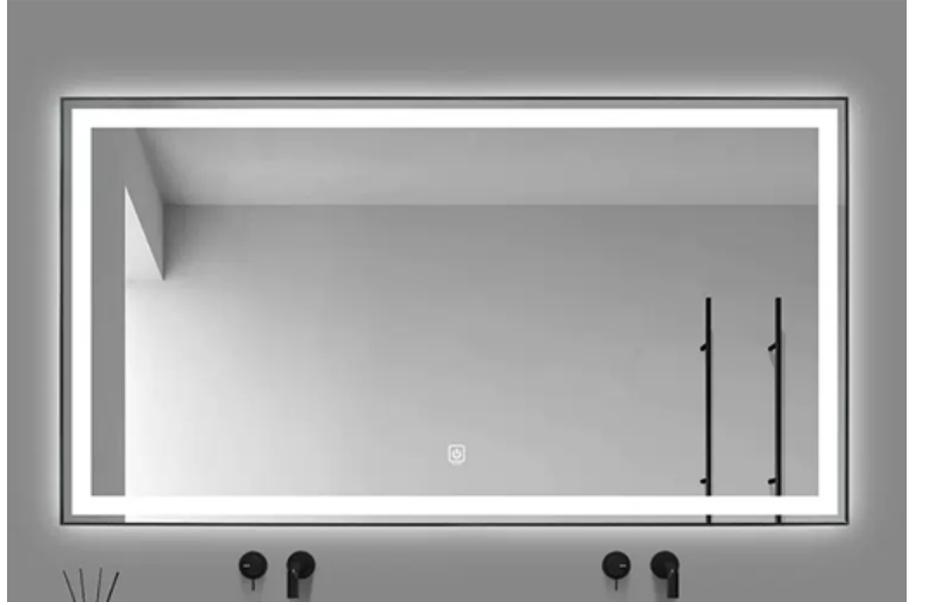

Ürün Parametreleri

Giriş	220V AC	Kablo Uzunluğu	15cm
Çıkış	DC12V	Sertifikalar	CE/ROSH
Güç	12W	Göstergeler	Beyaz(Kapalı)/Mavi(Açık)
Algılama Aralığı	1-6mm	Desteklenen Ayna Kalınlığı	1-6mm Glass Acrylic/Mirror...
Ölçüleri	7,4cm*4,7cm*1,3cm		
Ağırlık	85g	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~75°C




Ayna arkasına monte edilir.
Besleme voltajı 220V A.C,
Tunable özelliği
Led çıkışı 12V 12watt.
Buğu önleyici çıkışı
Kablo uzunluğu 15cm

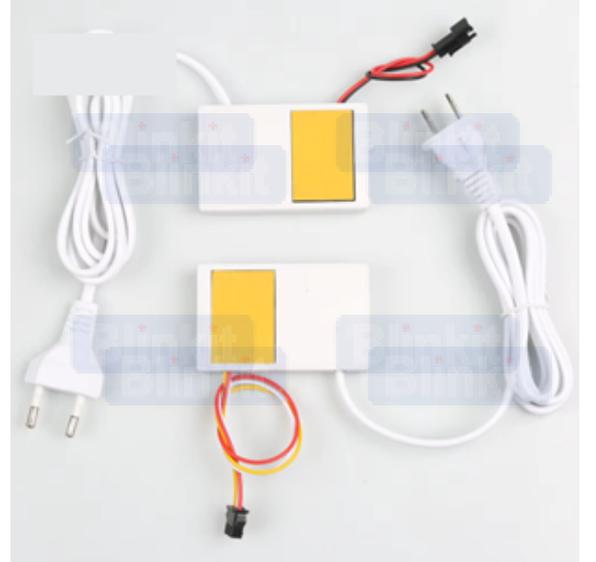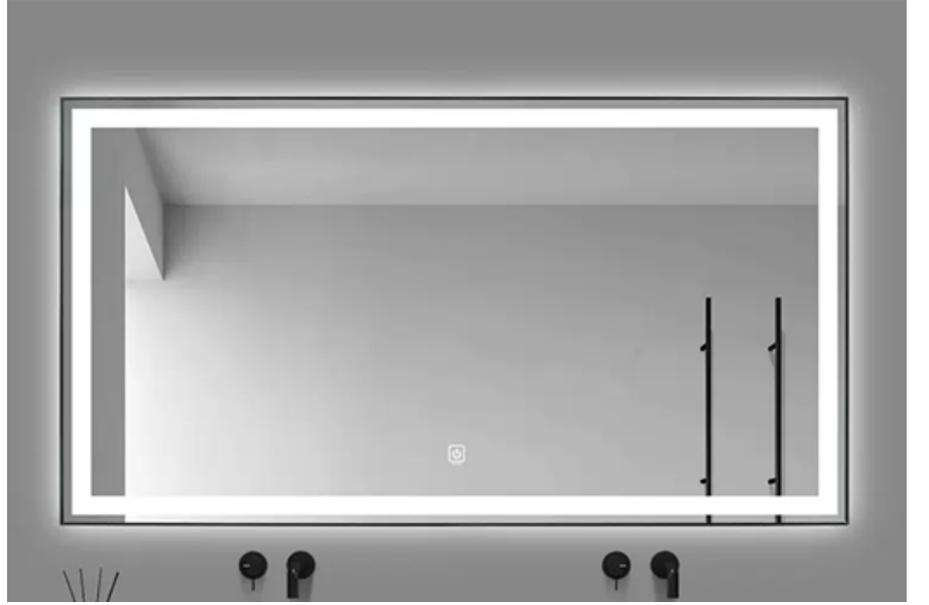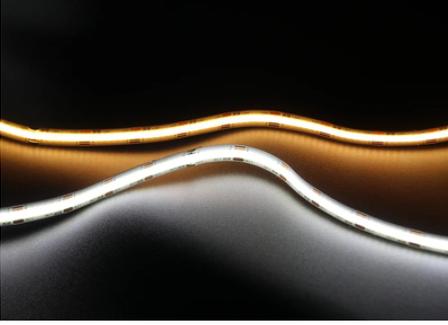

Ürün Parametreleri

Giriş	220V AC	Kablo Uzunluğu	15cm
Çıkış	DC12V	Sertifikalar	CE/ROSH
Güç	12W	Göstergeler	Beyaz(Kapalı)/Mavi(Açık)
Algılama Aralığı	1-6mm	Desteklenen Ayna Kalınlığı	1-6mm Glass Acrylic/Mirror...
Ölçüleri	7,4cm*4,7cm*1,3cm		
Ağırlık	85g	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~75°C





ayna arkasına monte edilir.
Besleme voltajı 220V A.C,
Led çıkışı 12V 24watt.
Buğu önleyici çıkışı
Kablo uzunluğu 15cm

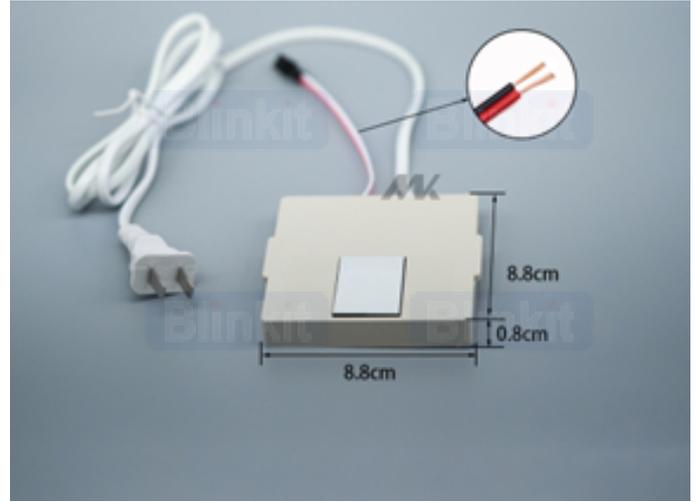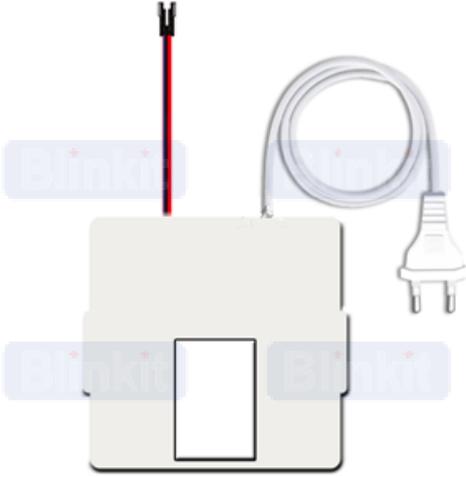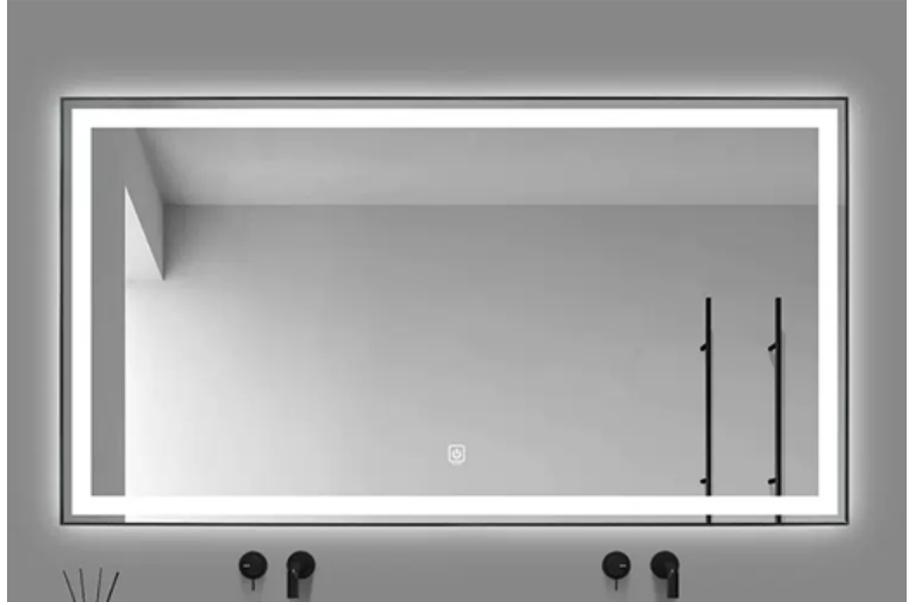

Ürün Parametreleri

Giriş	220V AC	Kablo Uzunluğu	15cm
Çıkış	DC12V	Sertifikalar	CE/ROSH
Güç	24W	Göstergeler	Beyaz(Kapalı)/Mavi(Açık)
Algılama Aralığı	1-6mm	Desteklenen Ayna Kalınlığı	1-6mm Glass Acrylic/Mirror...
Ölçüleri	8,8cm*8,8cm*0,8cm		
Ağırlık	85g	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~75°C


Ayna arkasına monte edilir.
Besleme voltajı 220V A.C,
Tunable özelliği
Led çıkışı 12V 24watt.
Buğu önleyici çıkışı
Kablo uzunluğu 15cm

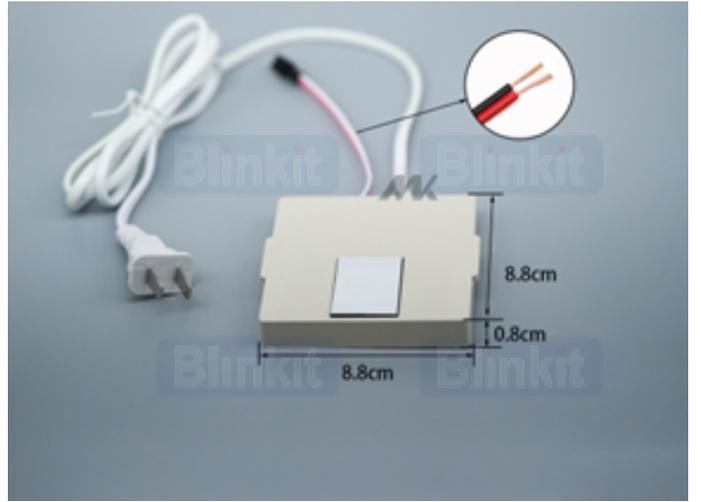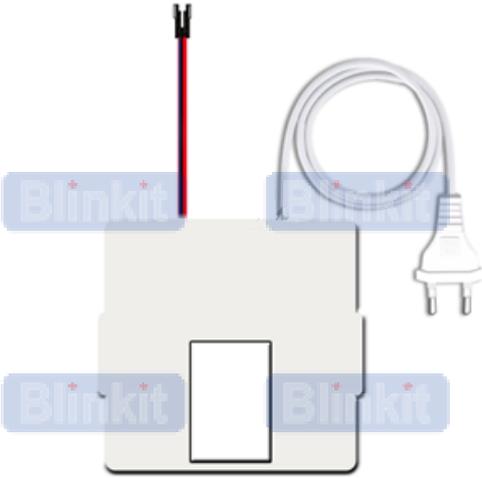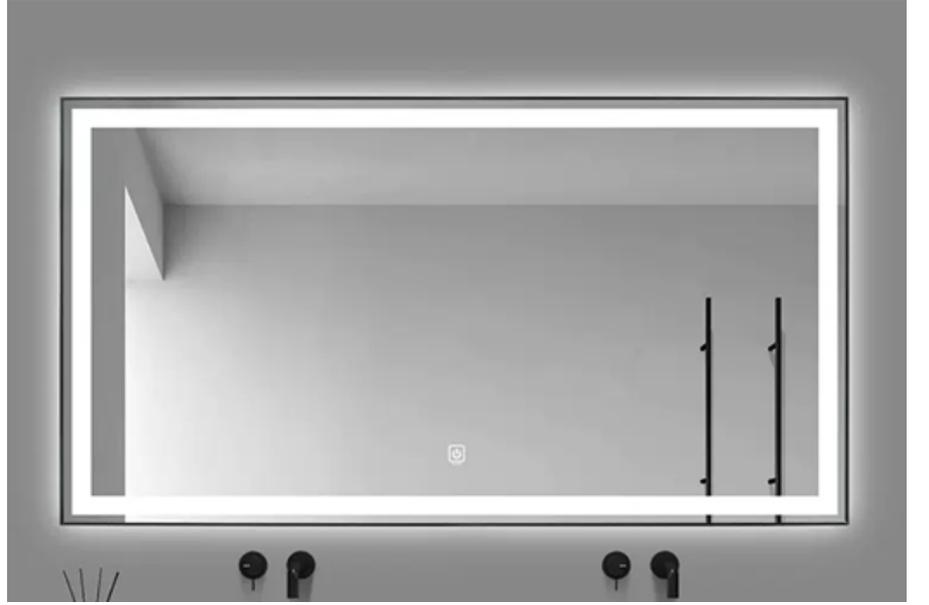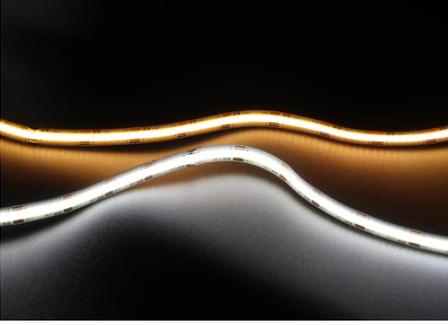

Ürün Parametreleri

Giriş	220V AC	Kablo Uzunluğu	15cm
Çıkış	DC12V	Sertifikalar	CE/ROSH
Güç	24W	Göstergeler	Beyaz(Kapalı)/Mavi(Açık)
Algılama Aralığı	1-6mm	Desteklenen Ayna Kalınlığı	1-6mm Glass Acrylic/Mirror...
Ölçüleri	8,8cm*8,8cm*0,8cm		
Ağırlık	85g	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~75°C


Ayna arkasına monte edilir.
Besleme voltajı 220V A.C,
Buğu önleyici dokunmatığı.
Led çıkışı 12V 12watt.
Buğu önleyici çıkışı
Kablo uzunluğu 15cm

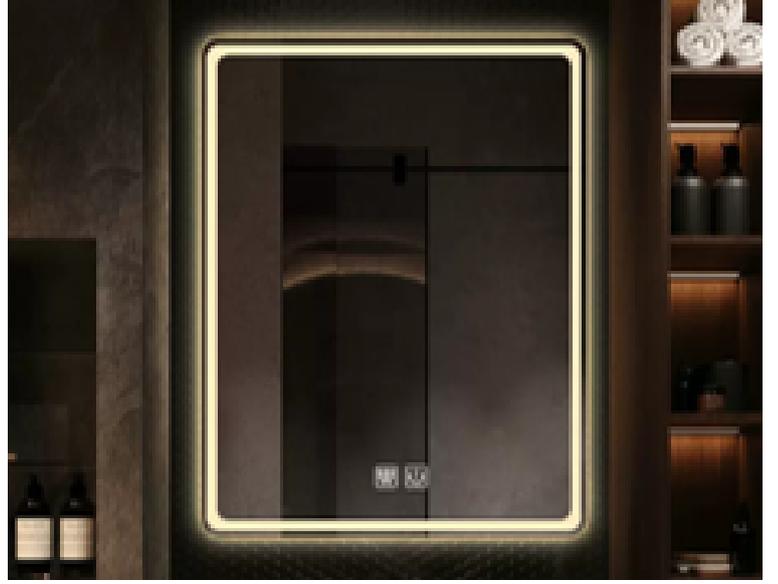

Ürün Parametreleri

Ürün Parametreleri			
Giriş	220V AC	Kablo Uzunluğu	15cm
Çıkış	DC12V	Sertifikalar	CE/ROSH
Güç	12W	Göstergeler	Beyaz(Kapalı)/Mavi(Açık)
Algılama Aralığı	1-6mm	Desteklenen Ayna Kalınlığı	1-6mm Glass Acrylic/Mirror...
Ölçüleri	8,8cm*8,8cm*0,8cm		
Ağırlık	85g	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~75°C

Ayna arkasına monte edilir.
Besleme voltajı 220V A.C,
Buğu önleyici dokunmatığı.
Tunable özelliği
Led çıkışı 12V 12watt.
Buğu önleyici çıkışı
Kablo uzunluğu 15cm

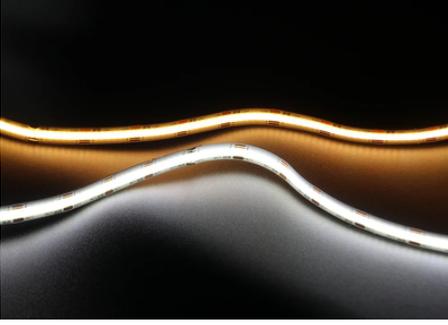

Ürün Parametreleri

Ürün Parametreleri			
Giriş	220V AC	Kablo Uzunluğu	15cm
Çıkış	DC12V	Sertifikalar	CE/ROSH
Güç	12W	Göstergeler	Beyaz(Kapalı)/Mavi(Açık)
Algılama Aralığı	1-6mm	Desteklenen Ayna Kalınlığı	1-6mm Glass Acrylic/Mirror...
Ölçüleri	8,8cm*8,8cm*0,8cm		
Ağırlık	85g	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~75°C


B MDF-2030

B MDF-3040

B MDF-4060

AYNA ARKASI BUĞU ÖNLEYİCİ

Ayna arkasına monte edilir.
Çalışma voltajı 220V

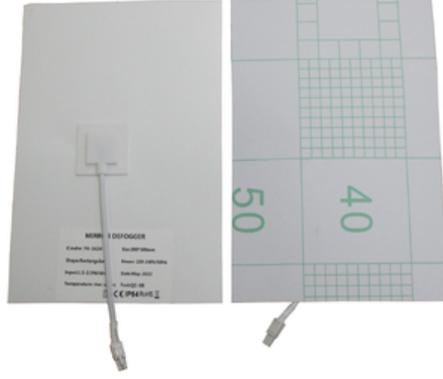

B PSM-12

AYNA ARKASI SLİM GÜÇ KAYNAKLARI

- %100 verim
 - Blinkit soketli bağlantı
 - IP20
 - %100 Bakır sargı
 - Sensör girişi
 - Dahili 220v fişli kablosu
- Ultraslim 12mm den başlar
Buğu önleyici çıkışı mevcuttur.



Model	Gerilim	Akım	Güç	Ip Sınıf	Ölçü
BPSM-12024	12V	2A	24W	IP20	127X50X12
BPSM-12036	12V	3A	36W	IP20	127X50X12
BPSM-12060	12V	5A	60W	IP20	160X58X19

Renk Sıcaklığı Nedir?

Renk sıcaklığı, yalnızca evimizin nasıl görüldüğünü değil, aynı zamanda ne kadar üretken hissettiğimizi ve her gece nasıl uyuduğumuzu da etkileyen, anlaşılması gereken en temel ışık faktörlerinden biridir!

Renk sıcaklığı, bir ışık kaynağının görsel görünümünü ve beyazlığını tanımlamak için kullanılan bir ölçüdür. Tıpkı doğal güneş ışığının bir gün boyunca birçok tonda görünmesi gibi, "yapay" aydınlatma veya ampuller de birçok beyaz tonunda gelir. Bunlar, Kelvin derecesi (°K) olarak gösterilen bir ışığın renk sıcaklıklarıdır. Ampuller açısından, çoğu 3000K ile 6500K arasında bir değere sahiptir.

Kelvin sıcaklığı ne kadar düşükse, ışık o kadar "sıcak" veya daha kırmızı, Kelvin sıcaklığı ne kadar yüksekse, ışık o kadar "soğuk" veya daha beyaz ve mavi olur. Yukarıdaki 3000K-6500K aralığından 3000K daha sıcak bir ışığı, 6500K ise parlak, mavimsi beyaz bir ışığı temsil eder.



BSL-08120

8MM 12V. 120LED/METRE İÇ MEKAN ŞERİT LED



- Yüksek lumen, Endüstriyel Kullanım için
- Yeni nesil 2835 led chip
- Katlanırken kırılmayı önleyen, İki Katlı PCB
- 3M yapıştırıcı bant
- Çalışma ömrü boyunca minimum ışık kaybı
- Geniş Açılı (120)
- 8mm, PCB genişliği

Model	Renk	Metre / led	Kesim aralığı	Watt / mt	Voltaj	Genişlik	Boy	Lümen / mt
BSL-081203000-12V	3000K	120 led / mt	2.5 cm	9,6Watt	12V	8 mm	5 mt	1000lm
BSL-081204000-12V	4000K	120 led / mt	2.5 cm	9,6Watt	12V	8 mm	5 mt	1000lm
BSL-081206500-12V	6500K	120 led / mt	2.5 cm	9,6Watt	12V	8 mm	5 mt	1000lm
BSL-081201800-12V	AMBER	120 led / mt	2.5 cm	9,6Watt	12V	8 mm	5 mt	1000lm

BSL-08240

8MM 12V. 240LED/METRE İÇ MEKAN ŞERİT LED



- Yüksek lumen, Endüstriyel Kullanım için
- Yeni nesil 2835 led chip
- Katlanırken kırılmayı önleyen, İki Katlı PCB
- 3M yapıştırıcı bant
- Çalışma ömrü boyunca minimum ışık kaybı
- Geniş Açılı (120)
- 8mm, PCB genişliği

Model	Renk	Metre / led	Kesim aralığı	Watt / mt	Voltaj	Genişlik	Boy	Lümen / mt
BSL-082403000-12V	3000K	240 led / mt	2.5 cm	19.2Watt	12V	8 mm	5 mt	1000lm
BSL-082404000-12V	4000K	240 led / mt	2.5 cm	19.2Watt	12V	8 mm	5 mt	1000lm
BSL-082406500-12V	6500K	240 led / mt	2.5 cm	19.2Watt	12V	8 mm	5 mt	1000lm

BSL-12168**12MM 12V. 2ÇİPLİ 168LED/METRE İÇ MEKAN ŞERİT LED**


- Yüksek lumen, Endüstriyel Kullanım için
- Yeni nesil 2835 led chip
- Katlanırken kırılmayı önleyen, İki Katlı PCB
- 3M yapıştırıcı bant
- Çalışma ömrü boyunca minimum ışık kaybı
- Geniş Açılı (120)
- 12mm, PCB genişliği

Model	Renk	Metre / led	Kesim aralığı	Watt / mt	Voltaj	Genişlik	Boy	Lümen / mt
BSL-121684000-12V	ÇiP1 3000K	84 led / mt	2.5 cm	9,6Watt	12V	12 mm	5 mt	1050lm
	ÇiP2 6500K	84 led / mt	2.5 cm	9,6Watt	12V	12 mm	5 mt	1050lm

BSL-05120**5MM 12V. 120LED/METRE İÇ MEKAN ŞERİT LED**

- Yüksek lumen, Endüstriyel Kullanım için
- Yeni nesil 2835 led chip
- Katlanırken kırılmayı önleyen, İki Katlı PCB
- 3M yapıştırıcı bant
- Çalışma ömrü boyunca minimum ışık kaybı
- Geniş Açılı (120)
- 5mm, PCB genişliği

Model	Renk	Metre / led	Kesim aralığı	Watt / mt	Voltaj	Genişlik	Boy	Lümen / mt
BSL-051203000-12V	3000K	120 led / mt	2.5 cm	9.6Watt	12V	5 mm	5 mt	1000lm
BSL-051204000-12V	4000K	120 led / mt	2.5 cm	9.6Watt	12V	5 mm	5 mt	1000lm
BSL-051206500-12V	6500K	120 led / mt	2.5 cm	9.6Watt	12V	5 mm	5 mt	1000lm

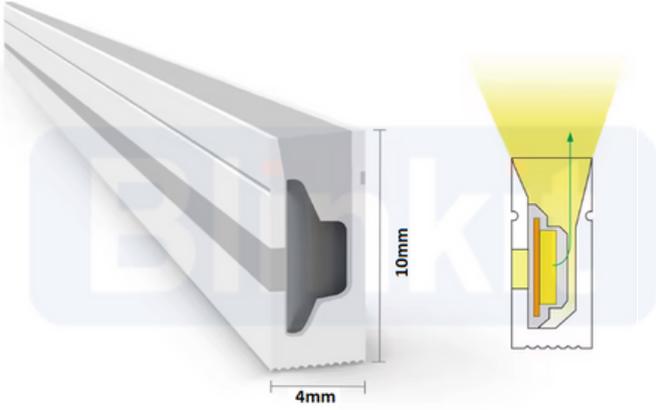BNL-04120**4MM 12V. 120LED/METRE NEON LED**

- Yüksek lumen, Endüstriyel Kullanım için
- Yeni nesil 2835 led chip
- Katlanırken kırılmayı önleyen, İki Katlı PCB
- IP65
- Çalışma ömrü boyunca minimum ışık kaybı
- Geniş Açılı (120)
-

Model	Renk	Metre / led	Kesim aralığı	Watt / mt	Voltaj	Genişlik	Boy	Lümen / mt
BNL-041203000-12V	3000K	120 led / mt	2.5 cm	9.6Watt	12V	4 mm	50 mt	1000lm
BSL-041204000-12V	4000K	120 led / mt	2.5 cm	9.6Watt	12V	4 mm	50 mt	1000lm
BSL-041206500-12V	6500K	120 led / mt	2.5 cm	9.6Watt	12V	4 mm	50 mt	1000lm

BNL-06120**6MM 12V. 120LED/METRE İÇ MEKAN NEON LED**

- Yüksek lumen, Endüstriyel Kullanım için
- Yeni nesil 2835 led chip
- Katlanırken kırılmayı önleyen, İki Katlı PCB
- IP65
- Çalışma ömrü boyunca minimum ışık kaybı
- Geniş Açılı (120)
-

Model	Renk	Metre / led	Kesim aralığı	Watt / mt	Voltaj	Genişlik	Boy	Lümen / mt
BSL-061203000-12V	3000K	120 led / mt	2.5 cm	9.6Watt	12V	6 mm	50 mt	1000lm
BSL-061206500-12V	6500K	120 led / mt	2.5 cm	9.6Watt	12V	6 mm	50 mt	1000lm

BNL-08120

8MM 12V. 120LED/METRE NEON LED



- Yüksek lumen, Endüstriyel Kullanım için
- Yeni nesil 2835 led chip
- Katlanırken kırılmayı önleyen, İki Katlı PCB
- IP65
- Çalışma ömrü boyunca minimum ışık kaybı
- Geniş Açılı (120)
-

Model	Renk	Metre / led	Kesim aralığı	Watt / mt	Voltaj	Genişlik	Boy	Lümen / mt
BNL-081203000-12V	3000K	120 led / mt	2.5 cm	9.6Watt	12V	4 mm	50 mt	1000lm
BSL-081204000-12V	4000K	120 led / mt	2.5 cm	9.6Watt	12V	4 mm	50 mt	1000lm
BSL-081206500-12V	6500K	120 led / mt	2.5 cm	9.6Watt	12V	4 mm	50 mt	1000lm

BLSC-05-08

LED BAĞLANTI KONNEKTÖRLERİ



Lehimleme ihtiyacı olmadan, kablodan led'e veya ledten led'e bağlantıyı sağlar. Kullanımı basittir ve akım kapasitesi 5A dir.




Model	Alt Model	Şerit Led Genişliği	Akım kapasitesi
BLSC-05SS	Ledten Led'e	5mm	5A
BLSC-05SC	Kablodan Led'e	5mm	5A
BLSC-08SS	Ledten Led'e	8mm	5A
BLSC-08SC	Kablodan Led'e	8mm	5A


Lineer Aydınlatma

Lineer LED aydınlatmalar, modern iç mekân tasarımlarında sıkça tercih edilen uzun yapılı ışık sistemleridir. Enerji tasarrufu sağlamasıyla hem ekonomik hem de çevre dostu bir çözüm sunar. İnce ve minimalist tasarımları, ofislerden evlere kadar pek çok alana zarif bir görünüm katar.

Doğal ışığa yakın aydınlatma üretmeleri sayesinde göz yorgunluğunu azaltırlar. Tavan, duvar veya sarkıt şeklinde farklı montaj seçenekleriyle her mekâna uyum sağlarlar.

Homojen ışık dağılımı sayesinde gölgesiz ve dengeli bir aydınlatma sunarlar. Uzun ömürlü yapıları sayesinde bakım gereksinimini minimum seviyeye indirirler. Renk sıcaklığı seçenekleriyle, ortama istenen atmosfer kolayca oluşturulabilir. Estetik, verimli ve fonksiyonel yapılarıyla günümüzün en popüler aydınlatma çözümlerinden biridir.

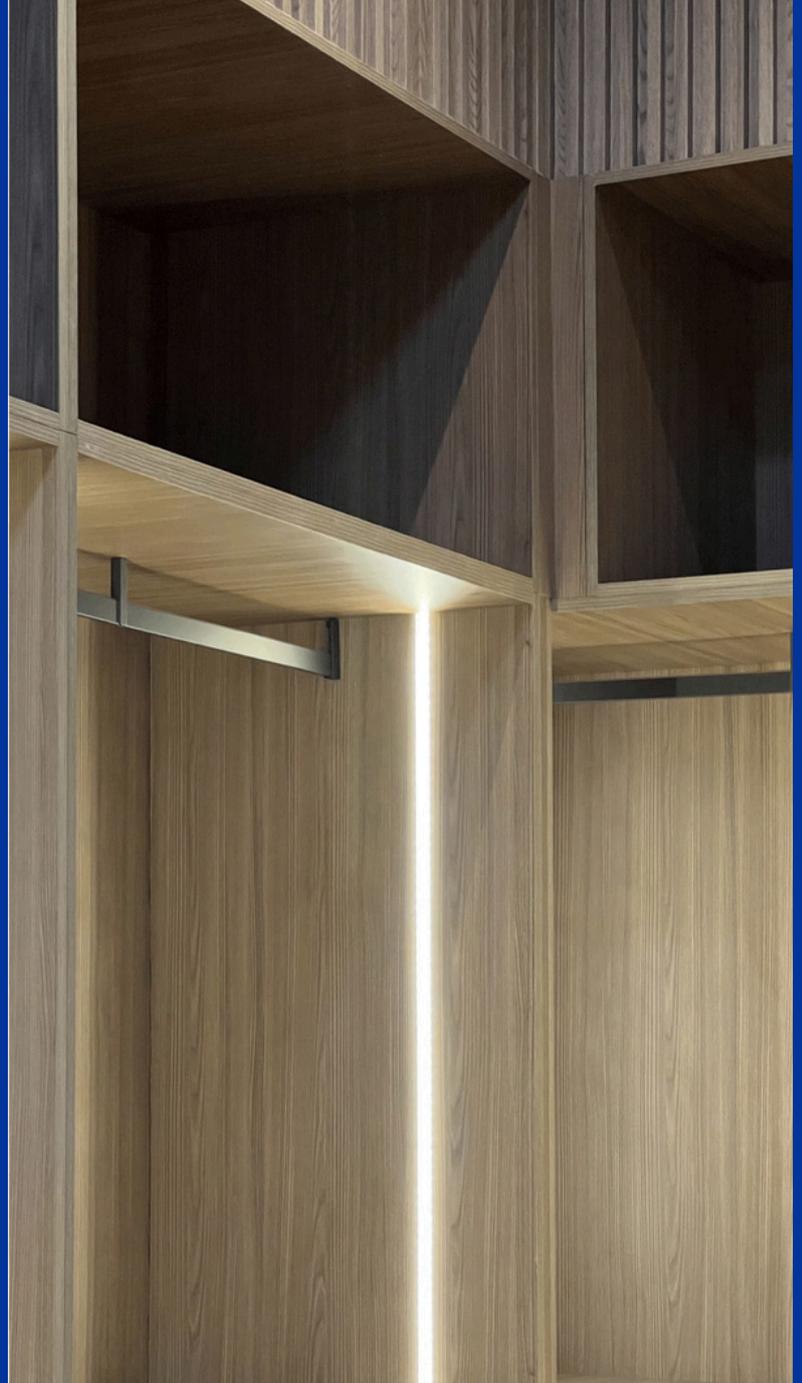

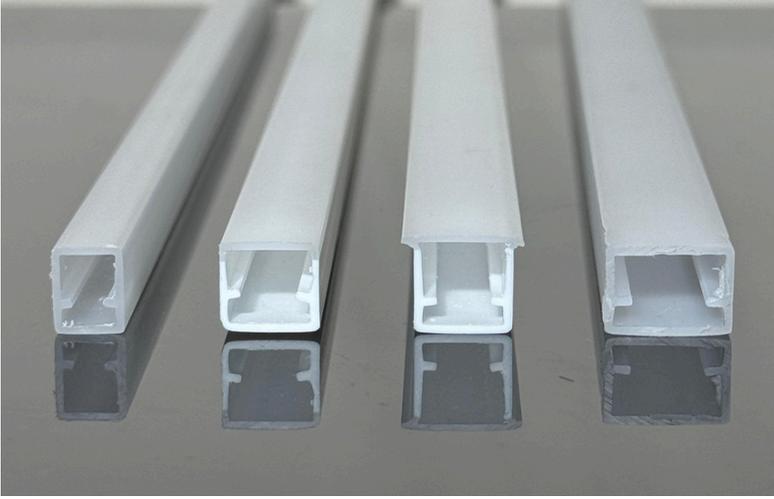


Polikarbon lineer ledler, hafif ve esnek bir yapıya sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı alüminyumların yerlerini alırlar.

Görsel	Model	Led Geniřliđi	Voltaj	Geniřlik	ükseklil	Boy
	BLP-79	5mm	12V	7mm	9mm	310cm
	BLP-109	8mm	12V	9mm	10mm	310cm
	BLP-109W	8mm	12V	9mm	10mm	310cm
	BLP-139	10mm	12V	13mm	9mm	310cm

BALP SERİSİ

ALÜMİNYUM LINEER LEDLER

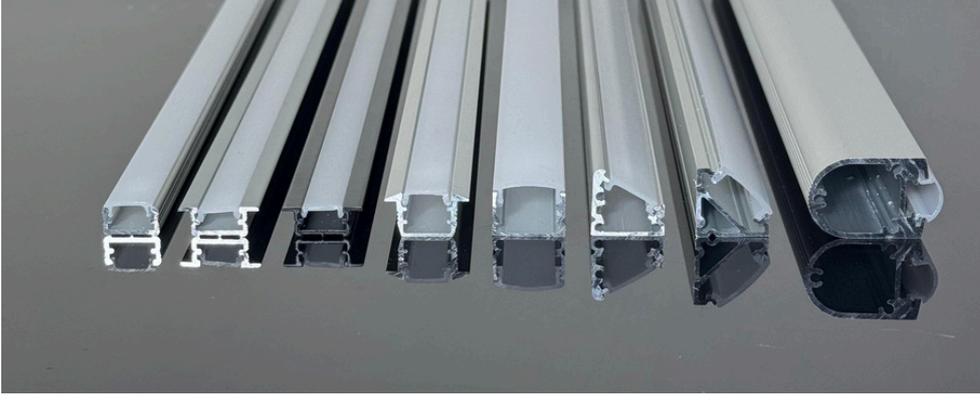


Alüminyum lineer ledler, sağlam bir yapıya sahiptir ve güç ve sağlamlık gerektiren yerlerde sıklıkla kullanılırlar.




BALP-1001

YÜZEYE MONTE ALÜMİNYUM LINEER LED




BALP-1001R

GÖMME TİP ALÜMİNYUM LINEER LED




BALP-1002

YÜZEYE MONTE ALÜMİNYUM LINEER LED






BALP-1003

GÖMME TİP ALÜMİNYUM LINEER LED

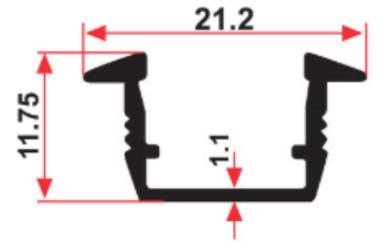




BALP-1004

YÜZEYE MONTE KÖŞE ALÜMİNYUM LINEER LED

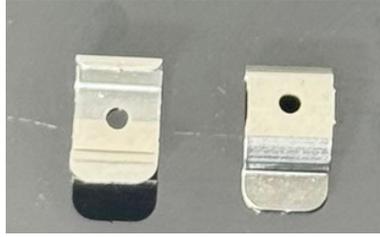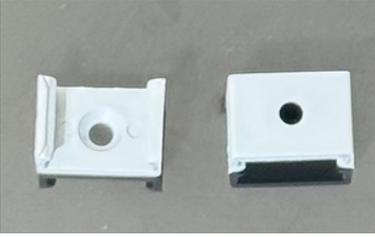



BALP-1005

YÜZEYE MONTE KÖŞE ALÜMİNYUM LINEER LED

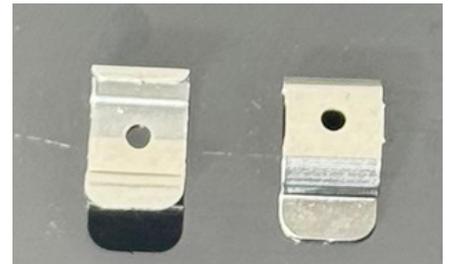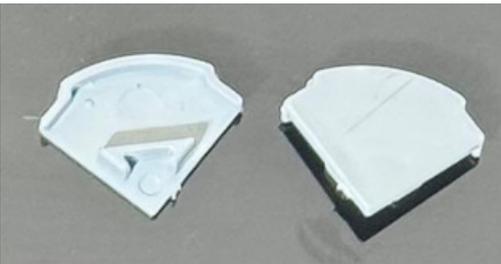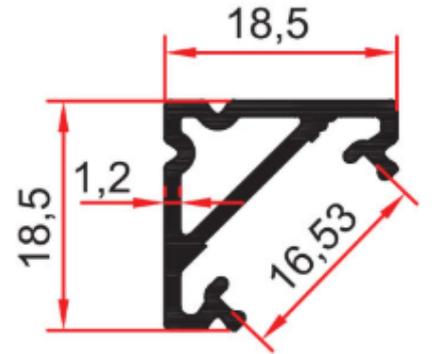

BALP-1006

ALÜMİNYUM ASKI BORU PROFİLİ

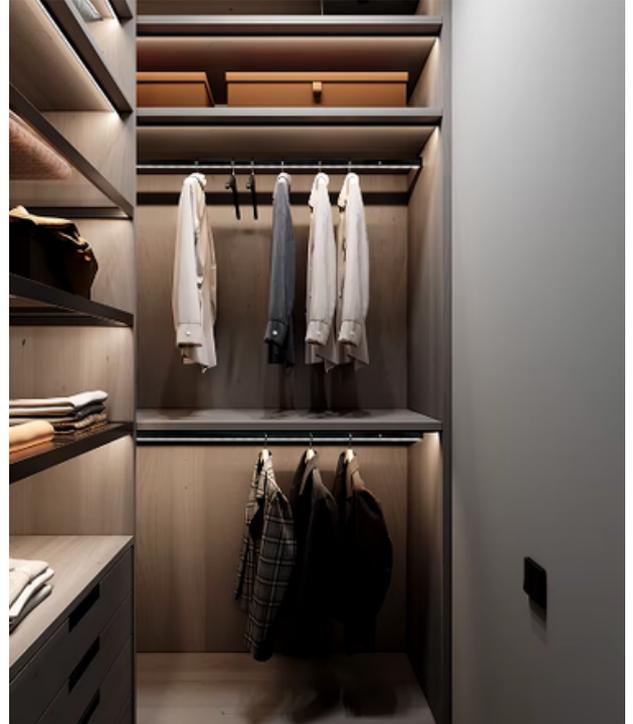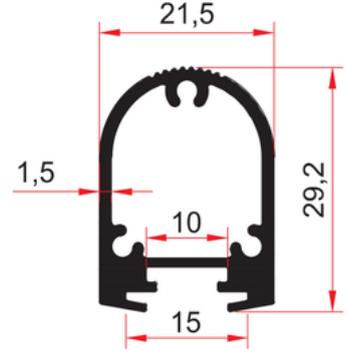


BPSF-12

FIŞLI LED DRIVER

- %80 verim
- Standart pcb
- IP20
- %100 Bakır sargı



Model	Gerilim	Akım	Güç	Ip Sınıf
BPSF-12012	12V	1A	12W	IP20
BPSF-12024	12V	2A	24W	IP20
BPSF-12248	12V	4A	48W	IP20
BPSF-12260	12V	5A	60W	IP20

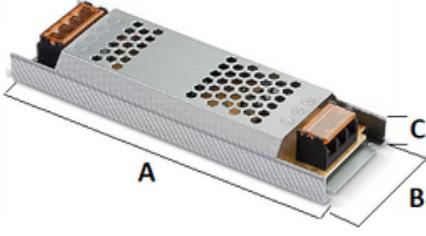BPSE-12**EKONOMİK SERİ METAL KASA LED DRIVER**

- %80 verim
- Standart pcb
- Vidalı klamens bağlantı
- IP20
- %100 Bakır sargı

Model	Gerilim	Akım	Güç	Ip Sınıf	Ölçü AXBXC
BPSE-12060	12V	5A	60W	IP20	110X52X22
BPSE-12150	12V	12.5A	150W	IP20	140X52X22
BPSE-12200	12V	16.5	200W	IP20	140X52X22
BPSE-12250	12V	21A	250W	IP20	168X52X22
BPSE-12300	12V	25A	300W	IP20	203X52X22

BPSP-12**PLATIN SERİ METAL KASA LED DRIVER**

- %100 verim
- Epoksili pcb
- Klamens bağlantı
- IP20
- %100 Bakır sargı

Model	Gerilim	Akım	Güç	Ip Sınıf	Ölçü
BPSP-12060	12V	5A	60W	IP20	115X50X23
BPSP-12120	12V	10A	120W	IP20	145X50X23
BPSP-12150	12V	12.5A	150W	IP20	185X50X23
BPSP-12200	12V	16.5A	200W	IP20	185X50X23
BPSP-12250	12V	20A	250W	IP20	190X50X23

BPSU-12**ULTRASLIM LED DRIVER**

- %100 verim
- Standart pcb
- Kablo bağlantı
- IP20
- %100 Bakır sargı

Model	Gerilim	Akım	Güç	Ip Sınıf	Ölçü
BPSU-12018	12V	1.5A	18W	IP20	192X18X18
BPSU-12024	12V	2A	24W	IP20	193X18X18
BPSU-12036	12V	3A	36W	IP20	283X18X18
BPSU-12060	12V	5A	60W	IP20	322X18X18
BPSU-12072	12V	6A	72W	IP20	342X18X18

BPSS-12**SENSÖR KONTROLLÜ LED DRIVER**

- %100 verim
- Epoksili pcb baskı
- Blinkit soketli bağlantı
- IP20
- %100 Bakır sargı
- Sensör girişi
- Dahili 220v fişli kablosu

Model	Gerilim	Akım	Güç	Ip Sınıf	Ölçü
BPSS-12024	12V	5A	60W	IP20	117X54X19
BPSS-12036	12V	10A	120W	IP20	137X54X19
BPSS-12060	12V	12.5A	150W	IP20	168X54X19
BPSS-12100	12V	20A	250W	IP20	198X54X19



BM-06

6LI ÇOKLAYICI

Dolap aydınlatma sistemlerinde kullanılan bir bağlantı cihazıdır. 6 ayrı dolap aydınlatma armatürünü bağlamak için bir portu 6 kanala böler. Bu 1 giriş 6 çıkış ayırıcı kutu, konnektörlü birden fazla dolap armatürünün aynı güç kaynağına veya kontrol cihazına bağlanmasına olanak tanır. Bu şekilde, dolap aydınlatma sistemi daha geniş bir alanı kapsayacak veya aydınlatma noktalarının sayısını artıracak şekilde kolayca genişletilebilir. Dolap aydınlatma kabloları, 6 yollu aydınlatma bağlantı kutusu kullanılarak basitleştirilebilir. Her bir dolap aydınlatma armatürünü ayrı ayrı kablolamak yerine, kablo karmaşasını azaltan ve daha düzenli bir kurulum sağlayan bir ayırıcı kutu ile merkezileştirebilirsiniz. Ayrıca, kolay bakım ve yükseltmeler için gerektiğinde dolap ve gardırop armatürlerini hızla bağlayın ve çıkarın.



BM-10

10LU ÇOKLAYICI

Yine aynı şekilde 6lı çoklayıcıdaki gibi, 10 ayrı dolap aydınlatma armatürünü bağlamak için bir portu 10 kanala böler. Bu 1 giriş 10 çıkış ayırıcı kutu, konnektörlü birden fazla dolap armatürünün aynı güç kaynağına veya kontrol cihazına bağlanmasına olanak tanır. Bu şekilde, dolap aydınlatma sistemi daha geniş bir alanı kapsayacak veya aydınlatma noktalarının sayısını artıracak şekilde kolayca genişletilebilir. Dolap aydınlatma kabloları, 10 yollu aydınlatma bağlantı kutusu kullanılarak basitleştirilebilir. Bu şekilde daha profesyonel görünüm ve kolay bağlantı ve bağlantıyı ayırma işlemi gerçekleştirilebilir.



BC-10

KABLO SOKETLERİ

Blinkit mini konnektör sistemi, dolap LED aydınlatması, mobilya LED aydınlatması için geliştirilmiş 2 kutuplu bir cihaz kablolama sistemidir. Sadece 5,0 mm boyutunda fiş (8 mm mobilya deliklerine uyar) Bu sistem sayesinde kablo birleştirme klamens vidalama gibi işinizi zorlaştıracak uygulamalardan kaçınılır ve pratik bağlantılar yapılabilir.



Blinkit

BİR MOBİLYA AYDINLATMA DÜNYASI

İLETİŞİM

www.blinkit.com.tr
blinkit@blinkit.com.tr



+90 538 788 69 29

Tel :+90 538 788 69 29
Adres: fevziçakmak mah. 2051
sok. no:22B Bağcılar/İSTANBUL